



LES OUVRANTS

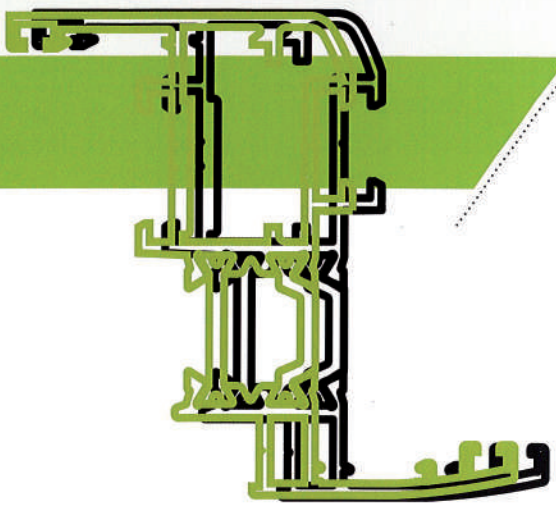

» OUVRANTS

LA FACILITE

- Remplissage jusqu'à 40 mm.
- Poids maximum par vantaux: 100kg/vantail.
- Dimension maximum 2300 x 1300 mm.

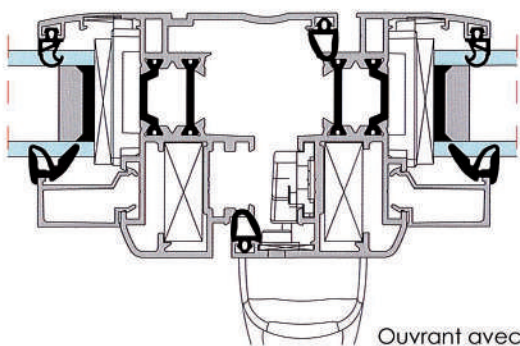

Ouvrant avec battement intégré



INERTIE ET RESISTANCE MECANIQUE AMELIOREES POUR LES PORTES-FENETRES REVA 54

- Augmentation de la hauteur du profil d'ouvrant.
- Inertie renforcée grâce à une masse d'aluminium plus importante.
- Renfort mécanique par la présence d'équerres d'assemblage supplémentaires.

» PERFORMANCES MECANQUES DE L'OUVRANT

3 POINTS D'ASSEMBLAGE

- Equerre de serrage: A visser, à sertir et à pion.
- Equerre de renfort.
- Equerre d'alignement INT. et EXT.

PERSONNALISATION

PARCE QUE CHAQUE PROJET EST UNIQUE :
DU RAFFINEMENT AVEC LES ACCESSOIRES À LA TEINTE.

OFFRE COULEUR SPECIFIQUE ALUK
TEINTES RAL, POUR UNE PERSONNALISATION À L'INFINI.

TOUTES TEINTES DU NUANCIER 841GL
LE LIBRE CHOIX À VOS ENVIES.

